


БЫСТРОРАЗБОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

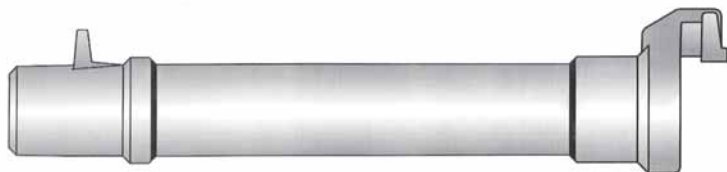

Система быстроразборных трубопроводов незаменима для оперативной подачи воды от источника к различным точкам поливных площадей. Разнообразие диаметров, фитингов, гидрантов дает возможность использовать эти системы как основу для сети дождевателей, так и для подачи воды к дождевальным машинам различного типа. Трубы, изготовленные из алюминиевого сплава устойчивы к воздействию растворов удобрений и химикатов, поэтому спектр их применения в сельскохозяйственном производстве неограничен.

OMV

F1 Соединение F-M в комплекте, с резиновым кольцом, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F1A Соединение M, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F1B Кольцо, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F1C Соединение F с резиновым кольцом, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F2 Соединение F с тремя зажимами с резиновым кольцом, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F3 Резиновое кольцо диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F4 Утолщенное резиновое кольцо диам, мм 60, 80 100, 120, 150

F5A Заглушка F, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F5B Заглушка F, оцинк. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F6 Заглушка M, черн.мет. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F6B Заглушка M, оцинк. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F7 Соединение F со штуцером под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F8 Соединение M со штуцером под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F10 Соединение F с уменьшенным штуцером под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60*50, 80*60, 80*76, 100*80, 100*90, 120*100, 120*125

F11 Соединение F с уменьшенным штуцером под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60*50, 80*60, 80*76, 100*80, 100*90, 120*100, 120*125

F12 Соединение штуцерное под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 50*50, 60*60, 63*63, 76*76, 80*80, 90*90, 100*100, 102*102, 120*120, 125*125, 150*150, 200*200, 250*250

F13 Хомут, оцинк. диам, мм 48, 60, 80 100, 120, 150

F14 Соединение F с наружной резьбой, оцинк. диам, мм 48*1 1/2", 60*2", 80*3", 100*4", 120*5", 150*6"

F15 Соединение M с наружной резьбой, оцинк. диам, мм 48*1 1/2", 60*2", 80*3", 100*4", 120*5", 150*6"

F17 Соединение F с внутренней резьбой, оцинк. диам, мм 48*1 1/2", 60*2", 80*3", 100*4", 120*5", 150*6"

F18 Соединение M с внутренней резьбой, оцинк. диам, мм 48*1 1/2", 60*2", 80*3", 100*4", 120*5", 150*6"

F19 Наружная резьба, длина 80мм, оцинк. диам, мм 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8"

F22 Наружная резьба с соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60*2", 80*3", 100*4", 120*5", 150*6"

F23 Стойка с соединением F и наружной резьбой, оцинк. диам, мм H=50 см 60*1", 60*1 1/2", 80*1", 80*1 1/2", 100*1", 100*1 1/2", H=100 см 60*1", 80*1", 100*1"

F25 Отвод 45° или 90° F-M, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F26 Отвод 90° F с соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F28 Отвод 90° фланец с соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150, 200

F30 Тройник F-M-M, оцинк. диам, мм 60*60, 80*60, 80*80, 100*60, 100*80, 100*100, 120*100, 120*120, 150*120, 150*150

F31 Тройник F-M-наружная резьба, оцинк. диам, мм 60*1 1/2", 60*3/4", 60*1", 60*1 1/4", 60*1 1/2", 60*2", 80*1 1/2", 80*3/4", 80*1", 80*1 1/2", 80*2", 80*3", 100*1 1/2", 100*1", 100*1 1/2", 100*2", 100*3", 100*4", 120*2", 120*3", 120*4", 150*2", 150*3", 150*4"

F32 Тройник с соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60, 80, 100

F33 Тройник с резьбой M и соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60*2", 80*3", 100*4"

F34 Тройник с M и соединением штуцерным под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60, 80, 100

F35 Тройник F-M-M, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F37 Крестовина F-M-M-M, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F39 Переход понижающий F-M, оцинк. диам, мм 80*60, 100*60, 100*80, 120*100, 150*100, 150*120, 200*150

F40 Переход понижающий M-F, оцинк. диам, мм 80*60, 100*60, 100*80, 120*100, 150*100, 150*120, 200*100, 200*150

F42 Гусак M-F, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F45 Переход фланец-F, оцинк. диам, мм 65*60, 80*80, 100*100, 120*120, 150*150

F46 Переход фланец-M, оцинк. диам, мм 65*60, 80*80, 100*100, 120*120, 150*150

F49 Переход фланец-соединение штуцерное под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 50*50, 65*60, 80*80, 100*100, 120*120, 150*150

F51 Соединение F для труб ПНД, оцинк. диам, мм 50*60, 63*60, 75*80, 90*80, 90*100, 110*100, 110*120

F52 Соединение M для труб ПНД, оцинк. диам, мм 50*60, 63*60, 75*80, 90*80, 90*100, 110*100, 110*120

F60 Всасывающий клапан со штуцером под хомут для шланга, рукава, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F61 Всасывающий клапан с соединением M, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F62 Всасывающий клапан с соединением M поворот 45°, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F63 Всасывающий клапан с соединением F, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F66 Всасывающий клапан со штуцером под хомут для шланга, 45°, 2 метра, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F67 Всасывающий клапан с соединением M, 45°, 2 метра, оцинк. диам, мм 60, 80, 100, 120, 150

F77 Тренога H=1м с наружной резьбой, оцинк. диам, мм 1 1/4", 1 1/2"

F80 Тренога H=1м с соединением F наружной резьбой 1 1/2", оцинк. диам, мм 60, 80, 100

4806 Быстроразборный адаптер-штуцер, пластик диам, мм 38-1 1/2", 50-2", 63-2 1/2", 75-3"

4807 Быстроразборный адаптер с цапковым зажимом-штуцер, пластик диам, мм 38-1 1/2", 50-2", 63-2 1/2", 75-3"

4132 Хомут для быстроразборных адаптеров 4806, 4807 диам, мм 51-55, 55-59, 59-63, 63-68, 68-73, 73-79, 79-85